


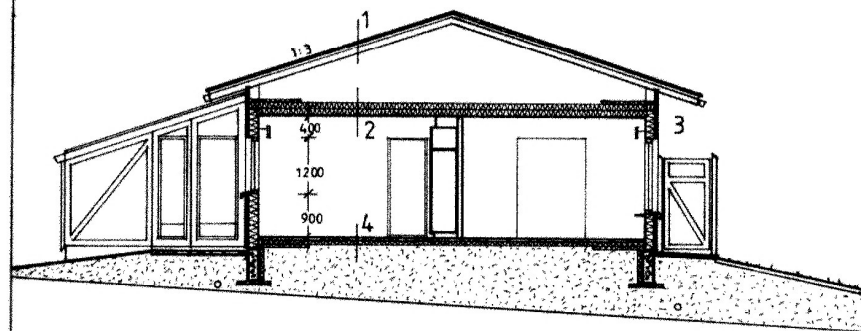

1. VESIKATTO:

- huopalaattakate
- alushuopa
- raakaponttiruoteet
- kattoristikot

2. YLÄPOHJA: $k = 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$

- ristikkomin.villa 250 mm
- + 1m:n reunakaistalla tuulensuojamin.villa 50 mm
- rakennusmuovi 0,2 mm
- harvalaudoitus 25 mm
- kipsilevy 13 mm
- + osalla alakatto paneelista tai kipsilevystä

3. ULKOSEINÄ: $k = 0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$

- kipsilevy 13 mm
- rakennusmuovi 0,2 mm
- runko/min.villa 150 mm
- tuulensuojamin.villa 50 mm päädyissä 70 mm
- tuuletusväli 22 mm
- paneeli 21 mm

4. ALAPOHJA:

- pintamateriaali
- teräsbetonilaatta 70 mm
- solumuovieristys 70 mm
- + 1 m:n reunakaistalla 70 mm
- tiivistetty sorastus > 200 mm

KOSKYLÄ	KORTTELITILA	TONTTI/RYNÖ	VIHANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
SODANKYLÄ	920	1	
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAI	JUOKS. NÖ	
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	5 (9)	
RAKENNUKOHTEEN NIMI JA Osoite	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	SUHDE	
AS.OY.KARHUJOKOS	LEIKKAUS	1/100	
KELUKOSKENTIE			
99 600 SODANKYLÄ			

 ARKKITEHTUURITOIMISTO HILIVIRTA-PÄIVERÖINEN OY JYRÄMÄNKIRKKA 05100 ROVANIEMI Puh. 090 - 16225 1987-08-24	SUUNNITTELUALA, PIIRUSTUS NÖ MUUTOS ARK 05
---	--